ドームミラー D30　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の場所では使用できません

- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

天井取付けの場合

①アルミチャンネルをビスで天井に取付けます。



4×45トラスタッピングビス

②ドーム本体のツメをアルミチャンネルにさし込みます。



③アルミチャンネルと本体の穴を合わせて、ネジをとめます。



ビスの取付方法は

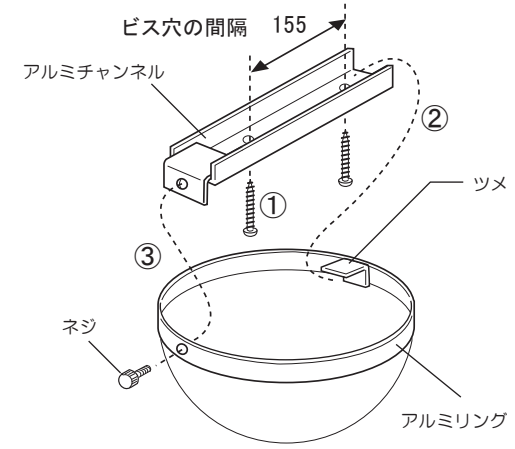

吊り下げの場合

付属品のチェーンをアルミリングの3ケ所の穴に付けて天井より吊り下げて下さい。

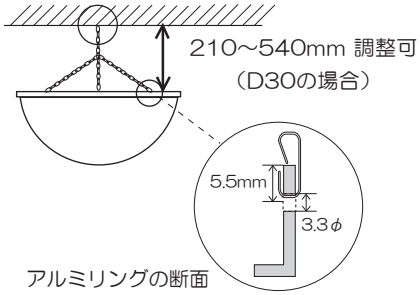

⚠ 警告

強く引っぱり、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

石こうボードの場合

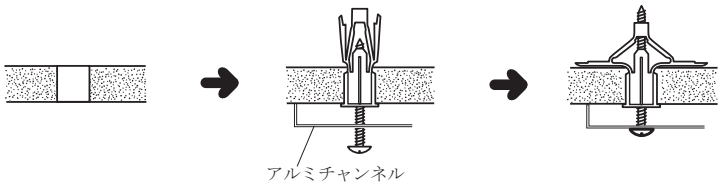

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

軽量鉄骨（下地）の場合

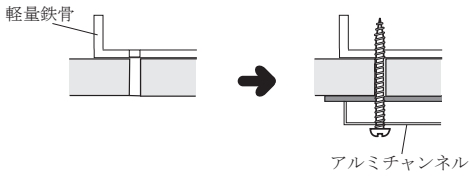

ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

●ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。●上記以外の場合はご相談下さい。

メンテナンス

●担当者を決め、定期的に拭きとって下さい。

●ミラーの汚れの取り方



石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー）等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

キズと歪みのつかない置き方

●ミラー面を上にして置いて下さい。



⚠ 警告　このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

上記の取付け方はごく標準的な天井、壁等の場合です。特殊な場合は、お客様相談室にご相談下さい。

死角に気くばり
KomyMirror®
コミー株式会社
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13
Tel. 048-250-5311　Fax. 048-250-5318
お客様相談室（お気軽にどうぞ）
0120-531-073（コミーオリジナルミラー）

K1403

ドームミラー D50　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の場所では使用できません

- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

天井取付けの場合

①アルミチャンネルをビスで天井に取付けます。



4×45トラスタッピングビス

②ドーム本体のツメをアルミチャンネルにさし込みます。



③アルミチャンネルと本体の穴を合わせて、ネジをとめます。



ビスの取付方法は

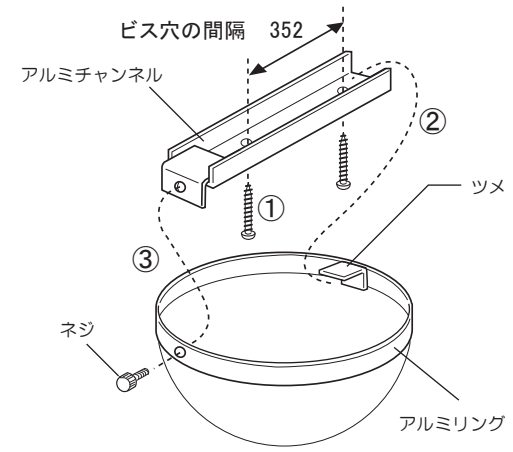

吊り下げの場合

付属品のチェーンをアルミリングの3ケ所の穴に付けて天井より吊り下げて下さい。

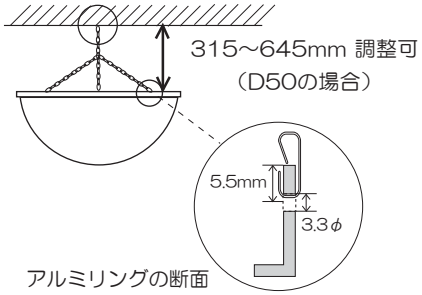

⚠ 警告

強く引っぱり、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

石こうボードの場合

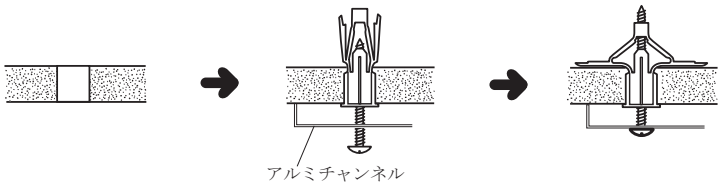

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

軽量鉄骨（下地）の場合

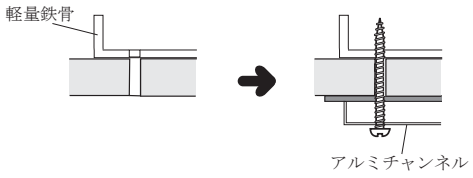

ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

●ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。●上記以外の場合はご相談下さい。

メンテナンス

●担当者を決め、定期的に拭きとって下さい。

●ミラーの汚れの取り方



石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー）等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

キズと歪みのつかない置き方

●ミラー面を上にして置いて下さい。



⚠ 警告　このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

上記の取付け方はごく標準的な天井、壁等の場合です。特殊な場合は、お客様相談室にご相談下さい。

死角に気くばり
KomyMirror®
コミー株式会社
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13
Tel. 048-250-5311　Fax. 048-250-5318
お客様相談室（お気軽にどうぞ）
0120-531-073（コミーオリジナルミラー）

K1403

ドームミラー D70　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の場所では使用できません

- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

天井取付けの場合

①アルミチャンネルをビスで天井に取付けます。



4×45トラスタッピングビス

②ドーム本体のツメをアルミチャンネルにさし込みます。



③アルミチャンネルと本体の穴を合わせて、ネジをとめます。



ビスの取付方法は

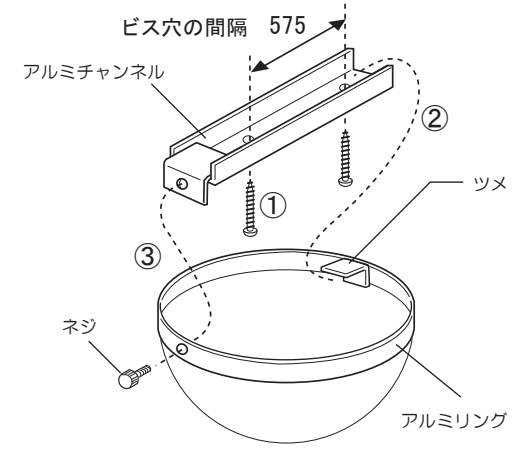

吊り下げの場合

付属品のチェーンをアルミリングの3ケ所の穴に付けて天井より吊り下げて下さい。

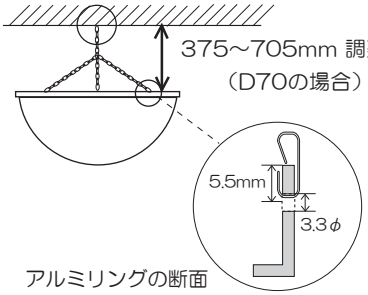

⚠ 警告

強く引っぱり、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

石こうボードの場合

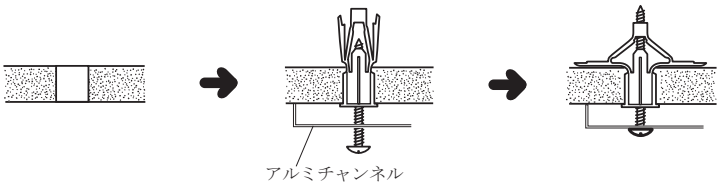

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

軽量鉄骨（下地）の場合

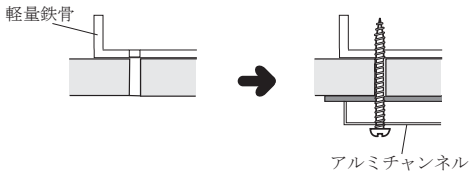

ドリルでφ3.4の下穴をあけます。
（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

●ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。●上記以外の場合はご相談下さい。

メンテナンス

●担当者を決め、定期的に拭きとって下さい。

●ミラーの汚れの取り方



石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー）等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

キズと歪みのつかない置き方

●ミラー面を上にして置いて下さい。



⚠ 警告　このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

上記の取付け方はごく標準的な天井、壁等の場合です。特殊な場合は、お客様相談室にご相談下さい。

死角に気くばり
KomyMirror®
コミー株式会社
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13
Tel. 048-250-5311　Fax. 048-250-5318
お客様相談室（お気軽にどうぞ）
0120-531-073（コミーオリジナルミラー）

ドームミラー D100　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー（フリーダイヤル0120-531-073）までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の場所では使用できません

- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

天井取付けの場合

①アルミチャンネルをビスで天井に取付けます。（図①）



4×45トラスタッピングビス

②アルミチャンネルのネジを本体のリング穴にさし込みます。（図②）



③アルミチャンネルと本体の穴を合わせて、ネジ類を手でとめます。（図③）



④ミラーを天井に押し付けた状態で、両側のネジを工具で締めます。



ビスの取付方法は

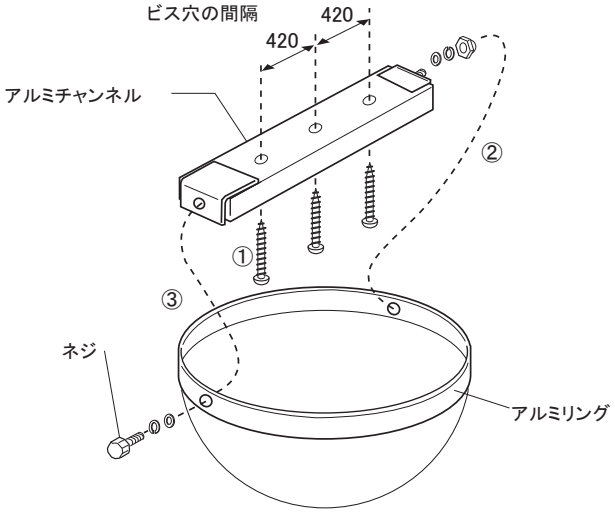

吊り下げの場合

●巻きつけ…付属のチェーンをアルミリングの4カ所の穴につけてパイプや架台に巻き付け、チェーンの先端のフックをチェーンに引っ掛けて固定して下さい。

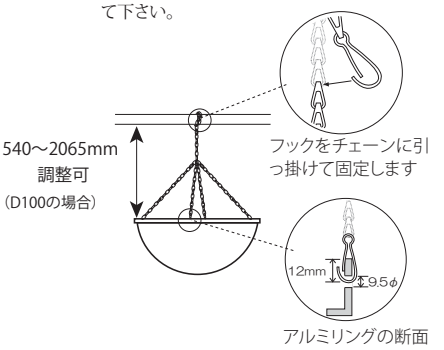

⚠ 警告

強く引っぱり、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

石こうボードの場合

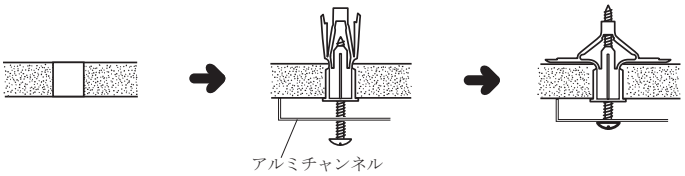

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

軽量鉄骨（下地）の場合

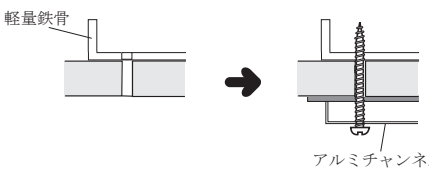

ドリルでφ3.4の下穴をあけます。（既存のビスが付いていた時は、これを利用も可）

同封のビス（φ4.0）をドライバーでねじ込みます。

●ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。●上記以外の場合はご相談下さい。

メンテナンス

●担当者を決め、定期的に拭きとって下さい。

●ミラーの汚れの取り方



石油系（シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー）等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

キズと歪みのつかない置き方

●ミラー面を上にして置いて下さい。



⚠ 警告

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。
上記の取付け方はごく標準的な天井、壁等の場合です。
特殊な場合は、お客様相談室にご相談下さい。

死角に気くばり
KomyMirror®
コミー株式会社
〒332-0034　埼玉県川口市並木1-5-13
お客様相談室
0120-531-073　Fax. 048-250-5318
（コミーオリジナルミラー）